

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1000x800x300 PO-IP66

Código Larce:1402001003



Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1000x800x300 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (kg):	53,2
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	390 kg
Carga máxima de la placa:	350 kg
Carga máxima de la puerta:	40 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A




Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044491509
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1000x800x300 PO-IP66

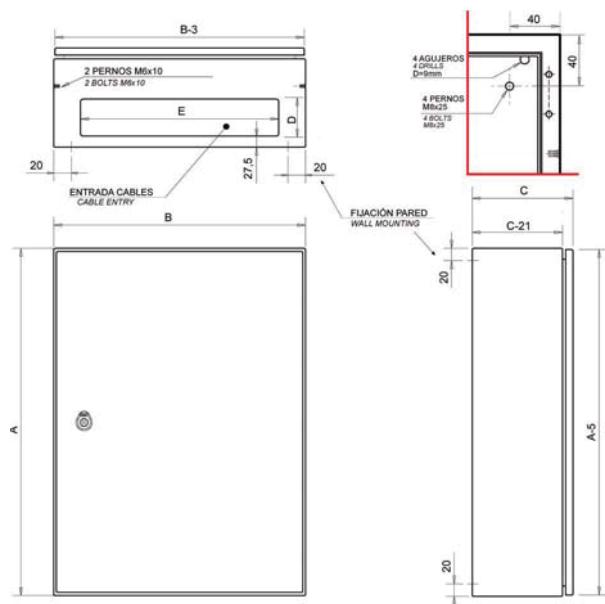

Plano Genérico

Plano detallado: <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN1008030.pdf>

<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN1008030.dxf>

<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN1008030.stp>

Entrada de cables: (DxE) 125x685 mm

Sujeción a pared: (AltoxAncho) 960x560 mm

Espacio útil interior: (AltoxAnchoxProf.) 950x750x279 mm

Nº Bisagras: 3

Dimensiones hueco empotrar: -

Material sujeción a pared: -

Pta. Cristal (Hueco visto): -

Nº Perfiles en puerta: 2

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.



Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago

Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda

Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio

© +56 226513330 contacto@larce.cl www.larce.cl